TYPE	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION
SM/OSD	3 - fase smoorspoel voor vloermontage (IP00) 3 - phase choke for floormounting (IP00)

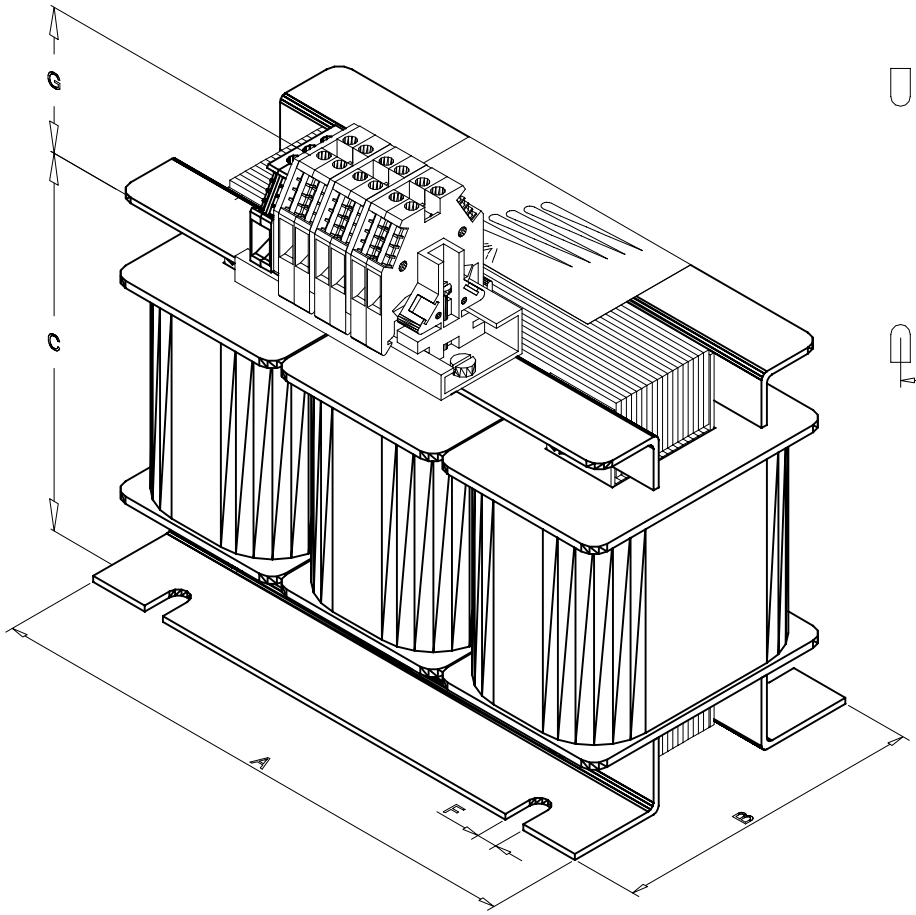

Type (VA)	A	B	C (min - max.)	D	E	F	G	kG
25/18 (100)	134	76	90 - 92,5	100	60	5	20 - - 80*	2,8
40/18 (200)	134	91	90 - 92,5	100	65	5	20 - - 80*	3,3
40/25 (500)	187	115	125 - 130	140	90	7	20 - - 80*	6,5
60/25 (750)	187	135	125 - 130	140	110	7	20 - - 80*	9,3
70/25 (1000)	187	145	125 - 130	140	120	7	20 - - 80*	12,0
60/40 (3000)	300	165	200 - 205	240	145	10	20 - - 80*	29,0
80/40 (4000)	300	185	200 - 205	240	165	10	20 - - 80*	36,0
110/40 (6000)	300	215	200 - 205	240	195	10	20 - - 80*	48,0

Maten in mm
Dimensions in mm

* afhankelijk van : toegepaste klemmen
* depents on : used connectors

Specificaties kunnen wijzigen ten gevolge van continue productontwikkelingen.
specifications may vary as a result of continuous product development.