




Overzicht standaard ringkerntransformatoren

Parameters	Gewicht [kg]
TT 15VA 230V // 12V	0,26
TT 30VA 230V // 2x16V	0,42
TT 50VA 230V // 12V	0,63
TT 50VA 230V // 24V	0,63
TT 50VA 230V // 2x12V	0,63
TT 50VA 230V // 17V	0,63
TT 50VA 230V // 2x24V	0,63
TT 50VA 230V // 13,5V	0,63
TT 50VA 230V // 2x13,5V	0,63
TT 80VA 230V // 2x16V	0,90
TT 80VA 230V // 12,8V	0,90
TT 80VA 230V // 24V	0,90
TT 80VA 230V // 2x17V	0,90
TT 100VA 230V // 2x12V	1,10
TT 100VA 230V // 24V	1,10
TT 100VA 230V // 2x24V	1,10
TT 100VA 230V // 12V	1,10
TT 100VA 230V // 13,5V	1,10
TT 100VA 230V // 17V	1,10
TT 160VA 230V // 12V	1,55
TT 160VA 230V // 17V	1,55
TT 160VA 230V // 24V	1,55
TT 160VA 230V // 2x24V	1,55
TT 160VA 230V // 2x12V	1,55
TT 200VA 230V // 17V	1,90
TT 200VA 230V // 2x9V	1,90
TT 200VA 230V // 12V	1,90
TT 200VA 230V // 19V	1,90
TT 200VA 230V // 22V	1,90
TT 200VA 230V // 2x12V	1,90
TT 200VA 230V // 2x24V	1,90
TT 200VA 230V // 2x13,5V	1,90
TT 300VA 230V // 12V	2,70
TT 300VA 230V // 2x12V	2,70
TT 300VA 230V // 2x24V	2,70
TT 300VA 230V // 17V	2,70
TT 300VA 230V // 2x27V	2,70
TT 500VA 230V // 24V	3,95
TT 500VA 230V // 17V	3,95
TT 500VA 230V // 2x24V	3,95
TT 500VA 230V // 2x12V	3,95
TT 600VA 230V // 2x24V	5,00
TT 600VA 230V // 2x17V	5,00

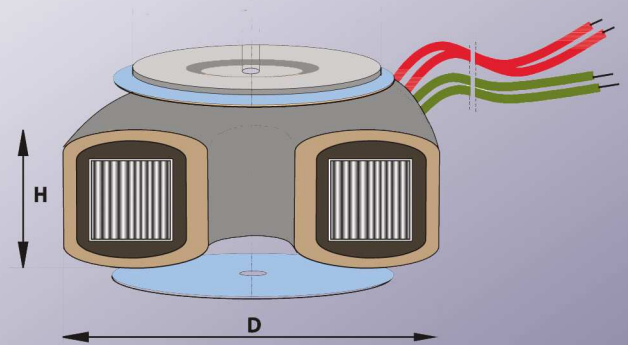

Vermogen	Diameter	Hoogte
10 VA	50 mm	23 mm
20 VA	60 mm	30 mm
30 VA	70 mm	30 mm
50 VA	76 mm	36 mm
80 VA	81 mm	40 mm
100 VA	90 mm	43 mm
150 VA	100 mm	44 mm
200 VA	110 mm	54 mm
300 VA	120 mm	55 mm
500 VA	135 mm	65 mm
600 VA	145 mm	70 mm

Voor prijs, levertijden, hogere vermogens en andere specificaties verzoeken wij u contact met ons op te nemen.